



ประกาศโรงพยาบาลสิชล
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคางานจ้างชุดระบายน้ำ
พร้อมปรับแต่งคันดิน (โรงพยาบาลสิชล ๒)

ด้วย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจัดจ้างชุดระบายน้ำพร้อมปรับแต่งคันดิน (โรงพยาบาลสิชล ๒) จำนวน ๑ งาน โดยให้เสนอเอกสาร หลักฐานดังต่อไปนี้

๑. ใบเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒. ใบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๓. บัญชีเครื่องจักร เครื่องมือ และแรงงานที่จะนำมาใช้ในงานจ้าง
๓. เอกสารจดทะเบียนการค้า ผู้เสียภาษี

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ในการทำงานจ้าง ของโรงพยาบาลสิชล สามารถเข้ามาดูพื้นที่จริงได้ในวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๕ ๓๓๕๘๐๐-๔ , ๐๗๕ ๕๓๖๓๓๖-๗ ต่อ ๑๘๕,๑๙๐ ในวันและเวลาราชการ

ดังนั้นจึงขอประกาศเชิญชวนมายังผู้มีอาชีพรับจ้างที่มีความสนใจ เพื่อพิจารณาเสนอราคา ให้กับทางโรงพยาบาลสิชล ประกอบการพิจารณาสำหรับการจัดจ้างดังกล่าวต่อไป โดยแจ้งกลับฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลสิชล ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sichonsup@gmail.com หรือทาง โทรสาร ๐ ๗๕๕๓ ๖๓๘๑ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดงานจ้างขุดระบายน้ำพร้อมปรับแต่งคันดิน (โรงพยาบาลสิชล ๒)
โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความต้องการ

จ้างขุดระบายน้ำ พร้อมปรับแต่งคันดิน (โรงพยาบาลสิชล ๒) บริเวณแนวเขตด้านหลัง ความยาว ๕๒๐ เมตร จำนวน ๑ งาน

๒. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่
- ๒) เพื่อกั้นแนวเขต บริเวณแนวเขตด้านหลัง (ฝั่งทิศใต้)

๓. คุณสมบัติงานจ้าง

งานจ้างขุดระบายน้ำ พร้อมปรับแต่งคันดิน (โรงพยาบาลสิชล ๒) บริเวณแนวเขตด้านหลัง ความยาว ๕๒๐ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องจักร วัสดุ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) งานถางป่าและขนย้ายเศษวัสดุออกจากพื้นที่ พื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการนำ เศษไม้ และเศษวัสดุต่างๆจากการถางป่า และนำไปกำจัดให้เรียบร้อย โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะต้องเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๒) งานขุดดินพร้อมปรับแต่งคันดิน

- งานขุดดิน

๑) ขุดดินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ความกว้าง ๒.๕ เมตร , ความยาว ๕๒๐ เมตร , ความลึก ให้ปรับเพิ่ม-ลด ตามสภาพหน้างานเพื่อให้ได้ดินจากงานขุดมาทำคันดินให้ได้ระดับที่กำหนด และให้ปรับแต่งขอบระบายน้ำให้เรียบร้อย

- งานปรับแต่งคันดิน

๑) BM+๐.๓๐ เมตร (ระดับอ้างอิงที่กำหนดคือระดับ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑๐๕ ที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการฯ ทางด้านทิศเหนือ) ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร พร้อมบดอัดและปรับเกลี่ยพื้นผิวให้เรียบ

๒) ให้ผู้รับจ้างปรับผิวถนนและไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ตลอดแนวคันดิน ให้เรียบร้อย

๓) งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๒๕ เมตร

๔. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

- ๑) เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศเชิญชวนดังกล่าว
- ๒) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๕) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖) ก่อนที่ผู้รับจ้าง...

๖) ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการขุดคูระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจแนวผังบริเวณก่อสร้างตามแบบที่กำหนด พร้อมจัดส่งรายละเอียดแนวผังบริเวณดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน เพื่อรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการ

๗) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแนวผังบริเวณก่อสร้าง จะต้องเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๘) ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวศูนย์กลางและตำแหน่งต่างๆได้ตามความจำเป็นและสภาพหน้างาน ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มก่อสร้างจะต้องตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อน ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆในการเปลี่ยนแปลงแนวศูนย์กลางและตำแหน่งต่างๆมิได้

๙) ผู้รับจ้างต้องเสนอบัญชีเครื่องจักร เครื่องมือ และแรงงานที่จะนำมาใช้ในงานนี้ โดยเสนอต่อผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อเป็นเครื่องยืนยันความพร้อมในการทำงาน

๕. สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลสิชล ๒ หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. กำหนดแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๗. ระยะเวลารับประกัน


ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันส่งมอบงานจ้าง

โรงพยาบาลสิชล

แบบงานชุดกระป๋ายน้ำ รพสีชล.2 (ด้านหลัง)

เจ้าของ. โรงพยาบาลสีชล

สถานที่ก่อสร้าง: ม.10 ต.ทุ่งปรัง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

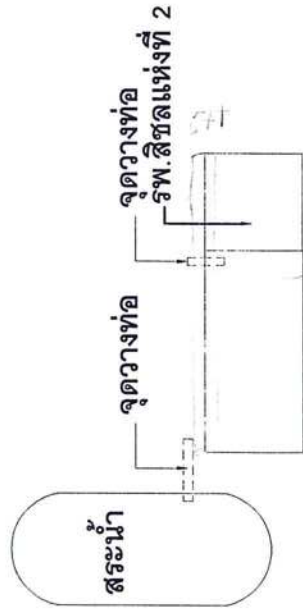

อบต.ทุ่งปริง

ไปชายทะเล


ไปโรงเรียน



ขนส่ง อ.สิชล

ป้อมตำรวจทางหลวง

00 00 00

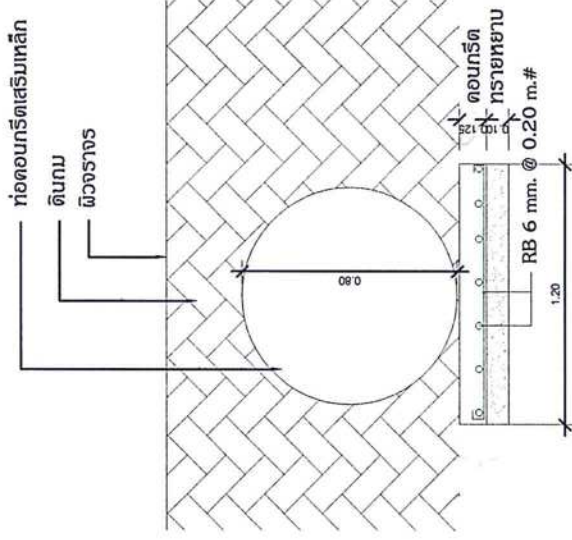

แบบงานวางท่อระบายน้ำ

1 : 25

ผังบริเวณ

แบบงานวางท่อระบายน้ำ
ด้านหลัง รพ. 2



เจ้าของ.
รพ. สิชล

เขียนแบบ.
นาย ธราวุฒิ พันธุ์คง
ช่างสำรวจเขตติดต่อ

ตรวจแบบ.
นางสายสมร วงศ์วิวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการ

อนุมัติ.
นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ
เจ้าพนักงานการช่างเทคนิค

วันที่

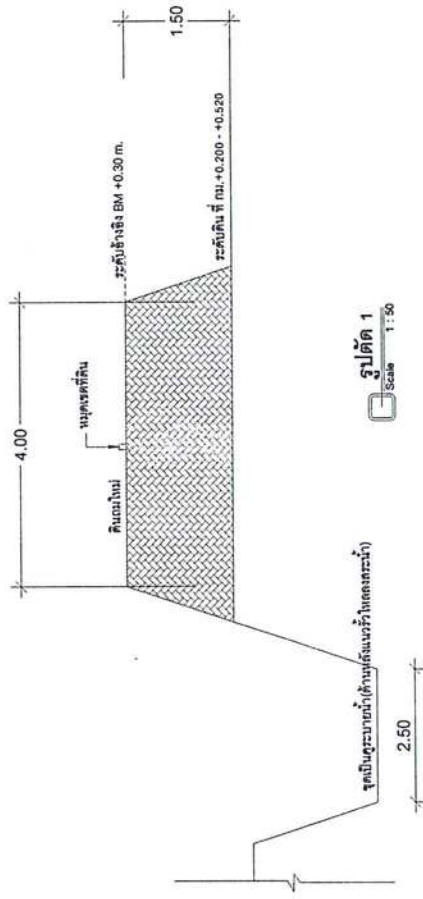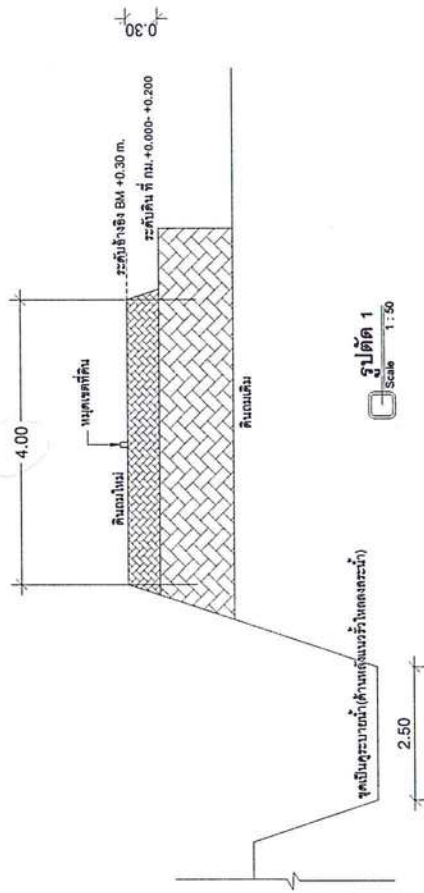

แบบชุดระบายน้ำ
ด้านหลัง รพ.2

เจ้าของ.
รพ. สีชล

เขียนแบบ.
นายราวุธ พันธุ์คง
นายชงเทพนิก

ตรวจแบบ. *สว*
นางสายสมร วงศ์วิวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ. *อว*
นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีชล

วันที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างชุดครุระบายน้ำพร้อมปรับแต่งคันดิน (โรงพยาบาลสิชล ๒)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสิชล

๒. วงเงินงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....

เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑) หนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ “ตารางอัตราราคางานดิน”

๒) <http://club.yotathai.com>

๓) <http://www.indexpr.moc.go.th>

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายธรรวดี พันธุ์คง

นายช่างเทคนิค

กค